


Ficha Técnica

# poligrid

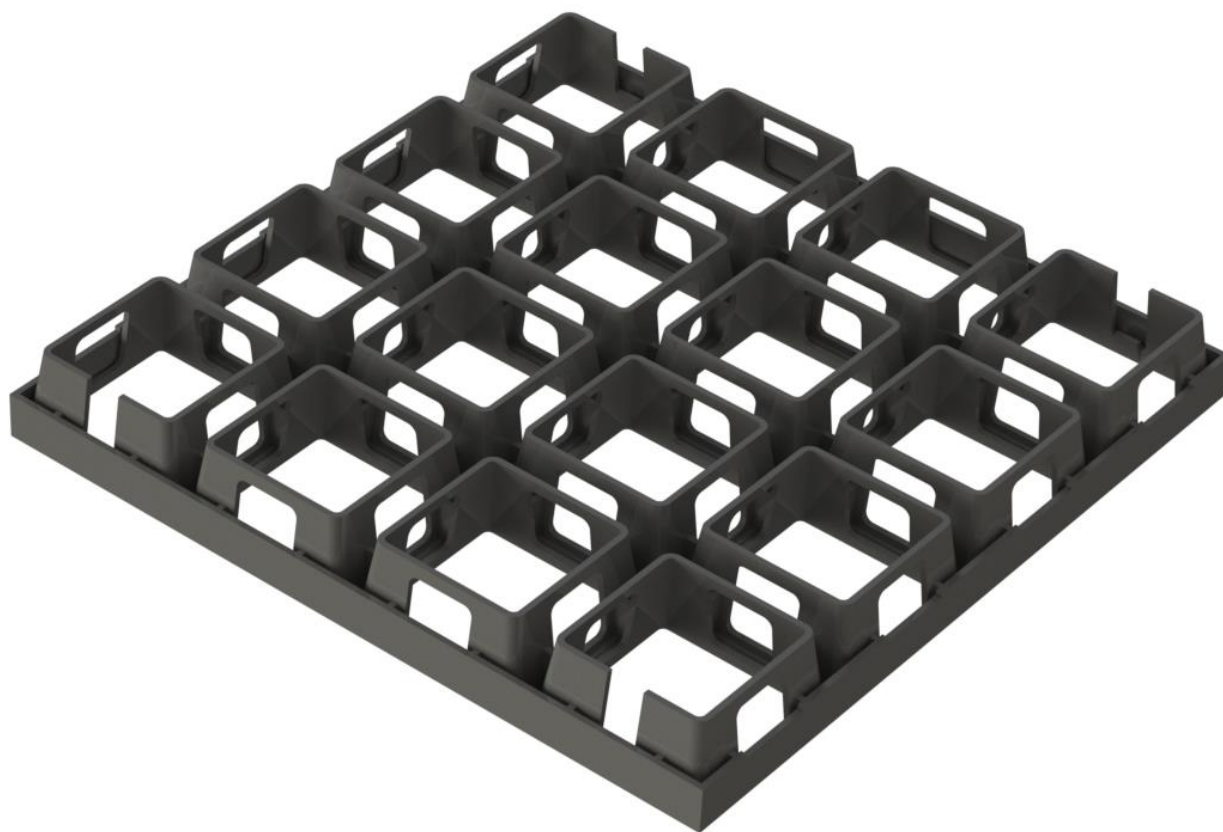

by

plasticum

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

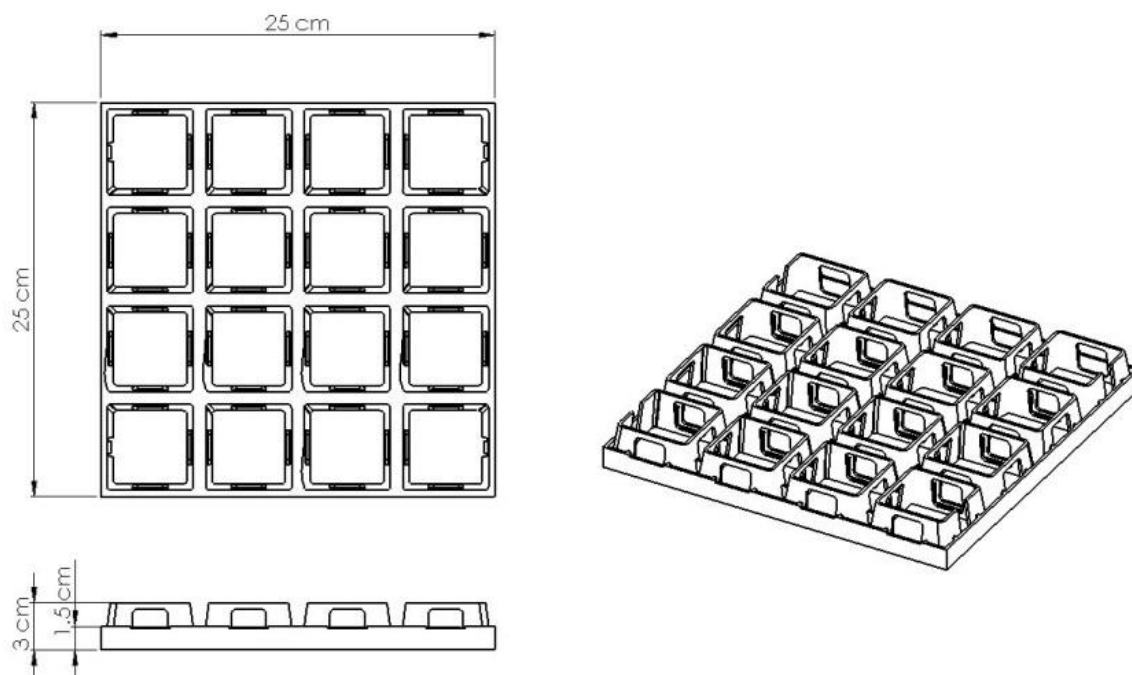




Figura 1: Dimensões.

Descrição:	Grelhas de encaixe fixo por sobreposição.			
Material:	PP virgem		PP reciclado	
Cor:	Verde		Preto	
	Amarelo			
	Laranja			
	Branco			
Resistência Química:	Ácidos		Ácidos	
	Bases		Bases	
	Sais		Sais	
	Solventes		Solventes	
Temperatura:	Max:	65° C	Max:	65° C
	Min:	-13° C	Min:	-13° C
Peso unitário:	160 g		160 g	
Peso por m <sup>2</sup> (vazio):	5 Kg		5 Kg	
*Carga dinâmica:	1.2 MPa		1 MPa	
*Carga estática:	0.6 MPa		0.5 MPa	
*Carga dinâmica em vazio:	0.8 MPa		0.6 MPa	
*Carga estática em vazio:	0.4 MPa		0.3 MPa	
Embalagem:	25x25x50 [cm]			
Quantidade por m <sup>2</sup> :	32 Grelhas.			
Instalação:	Montar com as letras "PoliGrig" voltadas para baixo, de acordo com as Figuras 2 e 3.			


\*Encaixe sobreposto

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1

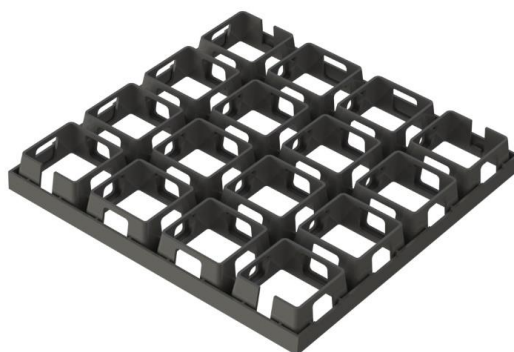

2

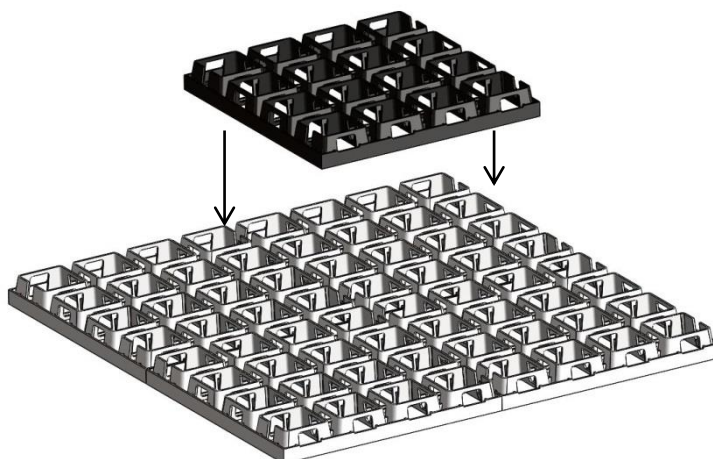

3

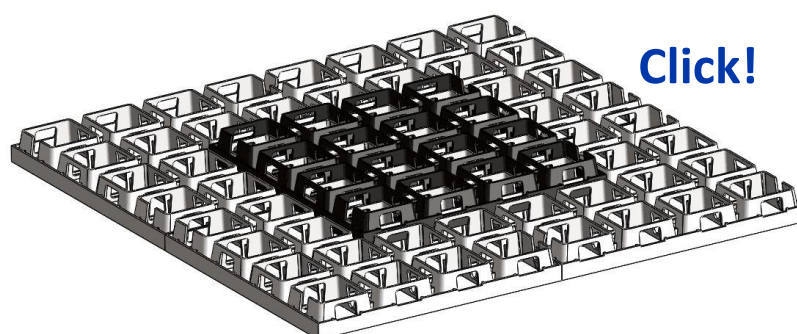

**plasticum**

Plasticum Lda.  
www.plasticum.com  
info@plasticum.com  
Tel. +351 229 417 634